


## Требования к изображениям, предоставляемым для размещения на скроллерах:

Печать производится на плёнке: «Backlit» (плотность 120-150 мк.)

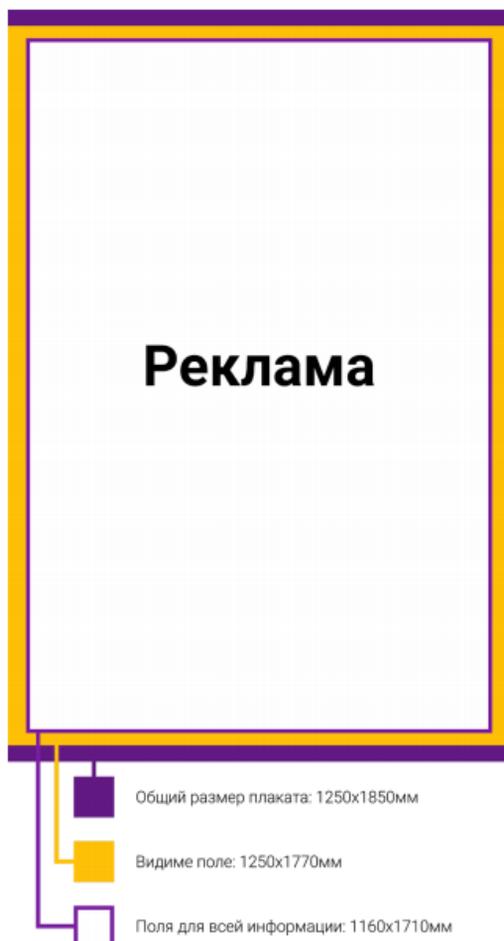

### Адресная программа

#### для плакатов 1250x1850 мм:

ул. Ленина 1/8 (м-н «Кристалл», «Мила», «Ювелир- Карат»);  
ул. Ленина, 36 (Ратуша);  
ул. Ленина, 53 («Северная Столица», кафе «Арена суши».);  
ул. Замковая, 19 (Универмаг);  
ул. Замковая, 21 (Глобус);  
Московский пр-т., 33 - пр-т. Победы (ВГУ);  
Московский пр-т, 35 (магазин «Придвинье», «Цветы», «ОрхиДея»);  
Московский пр-т, 60 (магазин «Евроопт»);  
Московский пр-т, 86 (McDonald s);  
Черняховского, 26 («Белавиа», «Мила»);  
ул. Фрунзе, 46 («Зелена гура»);  
ул. Кирова, 3 («Megator»);  
ул. Кирова, 7 («Евросеть»);  
ул. Кирова, 12 (м-н «ЛиЛия», «Твоё»);  
ул. Калинина, 2А («Евроопт», «5 элемент» );  
ул. Ленина, 26 А (ТРК «Марко- сити»)  
5 скроллеров;

1. Принимаются форматы файлов, в порядке предпочтения: .tiff; .cdr; eps. - размер плаката: 1250x1850 мм; - размер видимого поля: 1250x1770 мм; - размер информационного поля: 1160x1710 мм

2. Требования к растровым файлам: -цветовая модель CMYK; -все слои должны быть сведены в единственный слой.;

3. Требования к векторным файлам -цветовая модель CMYK; -все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые; -все элементы макета должны находиться только ВНУТРИ области вашего макета; -все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах); -эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. нерастрированные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения.

4. Оптимальный объем файла-75-150 dpi.

При градиентной заливке должен быть применен фильтр «Монохроматический шум» (Monochromatic noise) во избежание появления «ступенек».

5. Качество печати зависит от качества предоставленного макета

## Требования к изображениям, предоставляемым для размещения на скроллерах:

Печать производится на плёнке: «Backlit» (плотность 120-150 мк.)



### Адресная программа

#### для плакатов 1200x1940 мм:

ул. Ленина, 5 (ЗАГС);  
ул. Ленина, 8 (библиотека им. Ленина);  
ул. Ленина, 35 (ТЦ «Пассаж»);  
Московский пр-т., 33 –  
пр-т. Победы (ВГУ);  
Московский пр-т, 30 (магазин  
«Витебские продукты»);  
пр-т Строителей, 1 – (ТЦ «Континент»);  
ул. Космонавтов, 11 («Мила», «Belita-  
Витекс», «Альфа- банк»);

1. Принимаются форматы файлов, в порядке предпочтения: .tiff; .cdr; eps. - размер плаката: 1200x1940 мм; - размер видимого поля: 1200x1800 мм; - размер информационного поля: 1100x1700 мм

2. Требования к растровым файлам: -цветовая модель CMYK; -все слои должны быть сведены в единственный слой.;

3. Требования к векторным файлам -цветовая модель CMYK; -все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые; -все элементы макета должны находиться только ВНУТРИ области вашего макета; -все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах); -эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрованы, т.к. нерастрованные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения.

4. Оптимальный объем файла-75-150 dpi.

При градиентной заливке должен быть применен фильтр «Монохроматический шум» (Monochromatic noise) во избежание появления «ступенек».

5. Качество печати зависит от качества предоставленного макета